



Travaux de Rénovation Energétique : Les baies coulissantes côté jardins et balcons



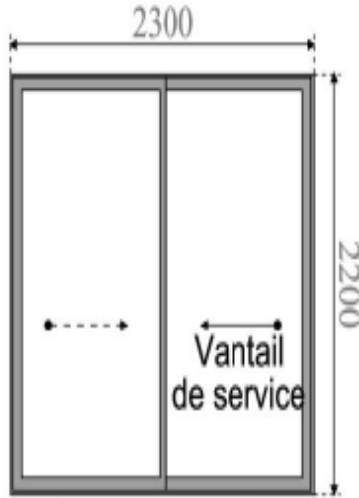
Aspect anodisé

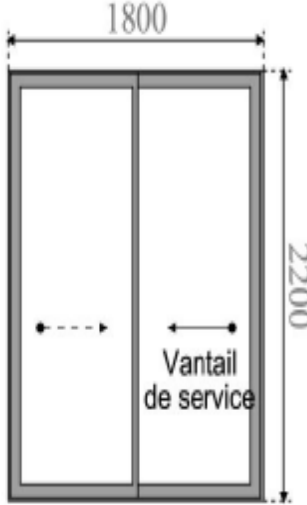
Poignée intérieure – Encombrement réduit

Fiche technique du modèle de baies coulissantes proposées
inclus dans les quotes-parts transmises aux copropriétaires :

Baies coulissantes L. 2300

Baies coulissantes L 1800

Repère	Désignation
Repère : O2	BAIE COULISSANTE 2 RAILS 2 VANTAUX - K-LINE - Dormant rénovation Cotes fabrication : Largeur 2300 mm x Hauteur 2200 mm
	COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Blanc satiné GRIS ANODISE Accessoires : Tous les accessoires blancs
	DESCRIPTIF CHASSIS : Baie coulissante 2 rails 2 vantaux Dormant rénovation Pose 1 - avec vérins et avec rainure extérieure Ouvrant : Verrouillage 1 point - Poignée intérieure encombrement réduit design carré sur le vantail de service et habillage cuvette sur le semi-fixe - Vitrage 6/we 18/TBE 4 avec argon
	FERMETURE : Sans passage de volet roulant
	VENTILATION : Sans
	INFORMATIONS : Gamme : KL-BC 2R - Clair passage = 987
<i>Schéma non contractuel, sens d'ouverture, hauteur d'allège, etc... à définir lors du passage en commande</i>	Coefficient de transmission thermique $U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ Facteur solaire $Sw = 0,54$ Transmission lumineuse $TLw = 66 \%$ Acoustique $RA_{tr} = 31 \text{ dB (RE1365)}$

Repère	Désignation
Repère : O1	BAIE COULISSANTE 2 RAILS 2 VANTAUX - K-LINE - Dormant rénovation Cotes fabrication : Largeur 1800 mm x Hauteur 2200 mm
	COULEUR : Monocoloration Extérieur/Intérieur : Blanc satiné GRIS ANODISE Accessoires : Tous les accessoires blancs
	DESCRIPTIF CHASSIS : Baie coulissante 2 rails 2 vantaux Dormant rénovation Pose 1 - avec vérins et avec rainure extérieure Ouvrant : Verrouillage 1 point - Poignée intérieure encombrement réduit design carré sur le vantail de service et habillage cuvette sur le semi-fixe - Vitrage 6/sw u 18/TBE 4 avec argon
	FERMETURE : Sans passage de volet roulant
	VENTILATION : Sans
	INFORMATIONS : Gamme : KL-BC 2R - Clair passage = 737 (non conforme à la réglementation handicap)
<i>Schéma non contractuel, sens d'ouverture, hauteur d'allège, etc... à définir lors du passage en commande</i>	Coefficient de transmission thermique $U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ Facteur solaire $Sw = 0,54$ Transmission lumineuse $TLw = 66 \%$ Acoustique $RA_{tr} = 31 \text{ dB (RE1365)}$